
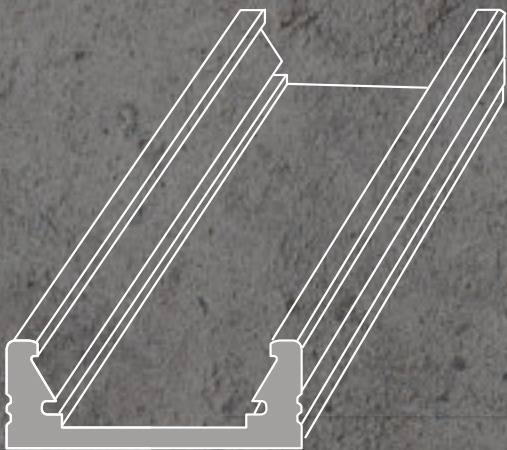
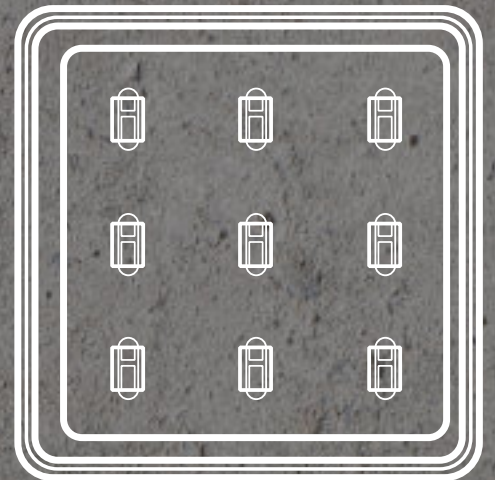





HEROS LED

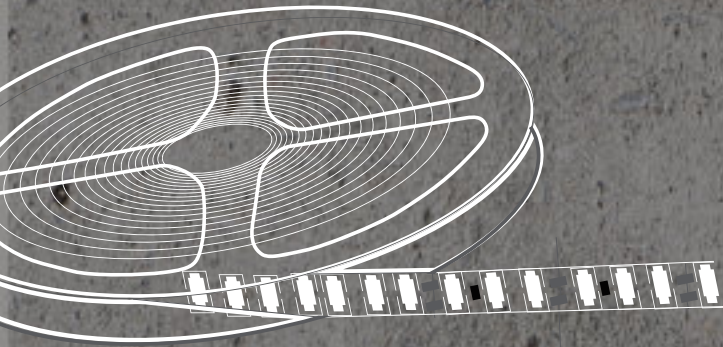

www.ledheros.pl

Profesjonalne oświetlenie LED

SPIS TREŚCI / CONTENTS INHALT

-  1. TAŚMY LED LED STRIPS
LED-BÄNDER 3-5
-  2. ZŁĄCZKI DO TAŚM LED CONNECTORS FOR LED STRIPS
ANSCHLÜSSE FÜR LED-BÄNDER 5
-  3. PROFILE ALU LED PROFILES
ALU-PROFILE FÜR LED-BÄNDER 6-7
-  4. OPRAWY LED 12VDC LED LUMINARES
LED - LEUCHTEN 8-10
-  5. ZASILACZE LED I AKCESORIA LED DRIVERS AND ACCESSORIES
LED-TRAFOS UND ZUBEHÖR 11-13
-  6. STEROWNIKI LED LED CONTROLLERS
LED STEUERGERÄTE 14
-  7. WYŁĄCZNIKI LED LED SWITCHES
LED SCHALTER 15-17
-  8. PORTY - PRZEDŁUŻACZE EXTENSION POWER SOCKET
STECKDOSENELEMENTE 18-19
-  9. AKCESORIA POŁĄCZENIOWE CONNECTION ACCESSORIES
VERBINDUNGSZUBEHÖR 19

BARWA ŚWIATŁA | LIGHT COLOR | LICHTFARBE

 ZIELONA
GREEN | GRÜN

 NIEBIESKA
BLUE | BLAU

 CZERWONA
RED | ROT

 ŻÓŁTA
YELLOW | GELB

 WIELOKOLOROWA RGB
RGB | RGB

 BIAŁA ZIMNA
COLD WHITE | KALTWEIß

 BIAŁA NEUTRALNA
NEUTRAL WHITE | NEUTRALWEIß

 BIAŁA CIEPŁA
WARM WHITE | WARMWEIß

 MULTI BIAŁA
MULTI WHITE | MULTIWEIß



KATALOG ONLINE
ONLINE CATALOGUE
ONLINE-KATALOG

1. TAŚMY LED LED STRIPS LED-BÄNDER

TAŚMY COB

COB 504

TL COB 504 LED IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m/50m
 Moc max do: 12W/m
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

COB 480

TL COB 480 LED IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m/50m
 Moc max do: 10W/m
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

COB 320

TL COB 320 LED IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m/50m
 Moc max do: 7W/m, 10W/m
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW,G,B,R,Y

COB 24 V 504

TL COB 504 LED IP20 10mm

Napięcie: 24VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 12W/m
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

TAŚMY PREMIUM 2835

2835

TL 2835 LED 60 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 6W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

2835

TL 2835 LED 60 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 30m, 50m
 Moc max do: 6W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

2835

TL 2835 LED 120 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 12W/metr
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

2835

TL 2835 LED 120 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 30m, 50m
 Moc max do: 12W/metr
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

PREMIUM 5630

5630

TL 5630 LED 60 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 12W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,WW

TAŚMY ZWYKŁE

3528

TL EC 3528 LED 60 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 4,8W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW,G,B,R,Y

3528

TL EC 3528 LED 60 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 30m, 50m
 Moc max do: 4,8W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

3528

TL 3528 LED 120 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 9,6W/metr
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

3528

TL 3528 LED 120 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 30m, 50m
 Moc max do: 9,6W/metr
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

5050

TL 5050 LED 60 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 14W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

5050

TL 5050 LED 60 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 30m, 50m
 Moc max do: 14W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

3528

Zestaw ZE-TL1-2,5 TL 3528 LED 120 2,5m ZNW-24-WP1-GJSTM

Napięcie: 12VDC
 Długość: 2,5m
 Moc max do: 24W
 Barwa światła: CW,NW,WW

TAŚMA PROFESJONALNA OPTI (3 LATA GWARANCJI)

TAŚMA MULTIWHITE

3528



TL 3528 LED 60 IP20 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m, 30m, 50m
 Moc max do: 4,8W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

3528



TL 3528 LED 120 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m, 30m, 50m
 Moc max do: 9,6W/metr
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

2835



TL 2835 LED 60 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m, 30m, 50m
 Moc max do: 12W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

5025 CCT



TL 5025 LED 60 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 14W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: Multiwhite

TAŚMY RGB


5050 RGB



TL 5050 RGB 30 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 7W/metr
 Minimalny odcinek: 10cm
 Barwa światła: RGB

5050 RGB



TL 5050 RGB 30 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 30m, 50m
 Moc max do: 7W/metr
 Minimalny odcinek: 10cm
 Barwa światła: RGB


5050 RGB



TL 5050 RGB 60 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 14W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: RGB

5050 RGB



TL 5050 RGB 60 IP20 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 30m, 50m
 Moc max do: 14W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: RGB

ZESTAWY RGB

5050

NOWOŚĆ



Zestaw ZE-RGB1 TL 5050 RGB 30 IP20 ST-IR1/ZND-36

Napięcie: 12VDC
 Długość: 5m
 Moc max do: 36W
 Barwa światła: RGB

5050

NOWOŚĆ



Zestaw ZE-RGB3 TL 5050 RGB 30 IP20 ST-RF3/ZND-36

Napięcie: 12VDC
 Długość: 5m
 Moc max do: 36W
 Barwa światła: RGB

5050

NOWOŚĆ



Zestaw ZE-RGB27 TL 5050 RGB 30 IP20 ST-RF27/ZND-36

Napięcie: 12VDC
 Długość: 5m
 Moc max do: 36W
 Barwa światła: RGB

TAŚMA RGBW

5050 RGBW




TL 5050 RGB+CW/NW/WW 60 IP20 12mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 14W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: RGB+CW/NW/WW

TAŚMY WODOODPORNE IP65

3528



TL 3528 LED 60 IP65 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 4,8W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW,G,B,R,Y

3528



TL 3528 LED 120 IP65 8mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 9,6W/metr
 Minimalny odcinek: 2,5cm
 Barwa światła: CW,NW,WW

5050 RGB



TL 5050 RGB 30 IP65 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 7W/metr
 Minimalny odcinek: 10cm
 Barwa światła: RGB

5050 RGB



TL 5050 RGB 60 IP65 10mm

Napięcie: 12VDC
 Rolka: 5m
 Moc max do: 14W/metr
 Minimalny odcinek: 5cm
 Barwa światła: RGB

2. ZŁĄCZKI DO TAŚM LED CONNECTORS FOR LED STRIPS ANSCHLÜSSE FÜR LED-BÄNDER


NEONY

NEON
NE-0612-X-IP67

Napięcie: 12VDC
Długość: 1-50m
Moc max do: 9,6W/m
Min. odcinek: 2,5cm
Wymiar: 6x12mm
Barwa światła X: CW,NW,WW
G,B,R,Y

NEON
NE-0612-RGB-IP67

Napięcie: 12VDC
Długość: 1-50m
Moc max do: 12W/m
Min. odcinek: 2,5cm
Wymiar: 6x12mm
Barwa światła X: CW,NW,WW,G,B,R,Y



ZŁĄCZKI DO TAŚM LED COB NOWOŚĆ

Złączka COB do taśm LED 1-kolorowych ZŁ1-COB8

Napięcie: 12/24VDC
Szer. taśmy: 8mm
Wymiary: 16x9,5x3,5mm

Złączka COB kątowna do taśm LED 1-kolorowych ZŁK1-COB8

Napięcie: 12/24VDC
Szer. taśmy: 8mm
Wymiary: 20x16x10x5mm

Złączka COB z przewodem do taśm LED 1-kolorowych ZŁ1-COB8-P(X)

Napięcie: 12/24VDC
Szer. taśmy: 8mm
Wymiary: 16x9,5x3,5mm
Dł. przewodu X: 0,12m, 2m

Złączka COB z przewodem i wtyczką do taśm LED 1-kolorowych ZŁ1-COB8-PWJSTM(X)

Napięcie: 12/24VDC
Szer. taśmy: 8mm
Wymiary: 16x9,5x3,5mm
Dł. przewodu X: 0,12m, 2m

2 Złączki COB z przewodem do taśm LED 1-kolorowych ZŁ2-COB8-P(X)

Napięcie: 12/24VDC
Szer. taśmy: 8mm
Wymiary: 16x9,5x3,5mm
Dł. przewodu X: 0,12m

ZŁĄCZKI DO TAŚM LED ZWYKŁE

Złączka do taśmy LED jednokolorowej ZŁ1-TL

Napięcie: 12VDC
Szerokość taśmy: 8mm, 10mm

Złączka do taśm LED z przewodem ZŁ1-TL-P(X)

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu X: 0,15m, 1m, 2m
Szerokość taśmy: 8mm, 10mm

2 Złączki do taśm LED z przewodem ZŁ2-TL-P(X)

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu: 0,15m
Szerokość taśmy: 8mm, 10mm

Złączka z przewodem i wtyczką JSTM ZŁ1-TL-PWJSTM(X)

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu: 1m, 2m
Szerokość taśmy: 8mm

Złączka kątowna do taśmy LED jednokolorowej ZŁK-TL

Napięcie: 12VDC
Szerokość taśmy: 8mm

Złączka do taśmy LED RGB ZŁ1-RGB

Napięcie: 12VDC
Szerokość taśmy: 10mm

Złączka do taśm RGB z przewodem ZŁ1-RGB-P15

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu: 0,15m
Szerokość taśmy: 10mm


2 Złączki do taśm RGB z przewodem ZŁ2-RGB-P15

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu: 0,15m
Szerokość taśmy: 10mm

PROFILE NAWIERZCHNIOWE



Profil PLA-NA5
Długość profilu: 1m/2m/3m
Kolor: alu anod., czarny, biały, surowy, złoty lakier



13,5 mm
10,3 mm
5,5 mm
16 mm

RYSUNEK TECHNICZNY



Kłoz wciskany KL-WC1/5
Długość kłoz: 1m/2m/3m
Kolor: szron, mleczny, transp, dymiony




Uchwyt mocujący
UCHW-NA5



Zaslepka
ZAŚ-NA5



Profil PLA-NA1
Długość profilu: 1m/2m/3m
Kolor: alu anod., czarny, biały, surowy



13 mm
10 mm
8 mm
20 mm

RYSUNEK TECHNICZNY



Kłoz wciskany KL-WC1/5
Długość kłoz: 1m/2m/3m
Kolor: szron, mleczny, transp, dymiony




Uchwyt mocujący
UCH1



Zaslepka
ZAŚ-NA1



Profil PLA-PO5
Długość profilu: 1m/2m/3m
Kolor: alu anod., czarny, biały, surowy, złoty lakier



13,5 mm
10,3 mm
5,5 mm
22 mm

RYSUNEK TECHNICZNY




Kłoz wciskany KL-WC1/5
Długość kłoz: 1m/2m/3m
Kolor: szron, mleczny, transp, dymiony



Zaslepka
ZAŚ-PO5



Profil PLA-NA7
Max długość profilu 1m/2m/4m
Kolor: satyna, alu anod., biały, surowy



13,2 mm
12,5 mm
8 mm
20 mm

RYSUNEK TECHNICZNY



Kłoz wciskany KL-WC7
Długość kłoz: 1m/2m/4m
Kolor: szron, mleczny, transparent



Uchwyt mocujący
UCHW-NA7



Zaslepka
ZAŚ-NA7-WKR




Zaslepka
ZAŚ-NA7

PROFIL ELASTYCZNY

NOWOŚĆ



Profil PLA-EL9
Max długość profilu 1m/2m
Kolor: alu anod.



13 mm
6 mm
18 mm

RYSUNEK TECHNICZNY



Kłoz wciskany KL-WC9
Długość kłoz: 1m/2m
Kolor: mleczny










Uchwyt mocujący
UCHW-EL9



Zaslepka
ZAŚ-EL9

PROFILE WPUSZCZANE / KĄTOWE (ROGOWE)



NOWOŚĆ

4. OPRAWY LED 12VDC LED LUMINAIRES LED - LEUCHTEN

LISTWY LED

(OFERTA CZĘŚCIOWA - MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA LISTWY Z KAŻDEGO OFEROWANEGO PROFILU I TAŚMY LED)



Listwa LED LIS-WP1
WPUSZCZANA

Napięcie: 12VDC
Długość max do: 2m
Kolor listwy: alu, czarny, biały
Barwa światła: CW,NW,WW,RGB



Listwa LED LIS-NA1
NAWIERZCHNIOWA

Napięcie: 12VDC
Długość max do: 2m
Kolor listwy: alu, czarny, biały
Barwa światła: CW,NW,WW,RGB



Listwa LED LIS-PO5
PÓŁOKRĄGŁA

Napięcie: 12VDC
Długość max do: 2m
Kolor listwy: alu, czarny, biały
Barwa światła: CW,NW,WW,RGB



Listwa LED LIS-K1
KĄTOWA

Napięcie: 12VDC
Długość max do: 2m
Kolor listwy: alu, czarny, biały
Barwa światła: CW,NW,WW,RGB

LISTWY LED ZE ZINTEGROWANYM WYŁĄCZNIKIEM DOTYKOWYM



Listwa LED LIS-WP1-WDL1
WPUSZCZANA z wyłącznikiem

Napięcie: 12VDC
Długość max do: 2m
Kolor listwy: alu, czarny, biały
Barwa światła: CW,NW,WW



Listwa LED LIS-NA1-WDL1
NAWIERZCHNIOWA z wyłącznikiem

Napięcie: 12VDC
Długość max do: 2m
Kolor listwy: alu, czarny, biały
Barwa światła: CW,NW,WW



Listwa LED LIS-PO5-WDL1
PÓŁOKRĄGŁA z wyłącznikiem

Napięcie: 12VDC
Długość max do: 2m
Kolor listwy: alu, czarny, biały
Barwa światła: CW,NW,WW



Listwa LED LIS-K1-WDL1
KĄTOWA z wyłącznikiem

Napięcie: 12VDC
Długość max do: 2m
Kolor listwy: alu, czarny, biały
Barwa światła: zCW,NW,WW

OPRAWY LED DO PÓŁEK SZKLANYCH



Oprawa LED OLPS-1

Napięcie: 12VDC
Moc: 0,22W/ RGB 0,72W
Kolor: stal lustro
Barwa światła: CW,WW,R,G,B,Y,RGB
Wymiary: 62x17x12mm



Oprawa LED OLPS-4

Napięcie: 12VDC
Moc: 0,22W/ RGB 0,72W
Kolor: szary, transparentny
Barwa światła: CW,WW,R,G,B,Y,RGB
Wymiary: 65x20x11mm



Oprawa LED OLPS-5 na wymiar

Napięcie: 12VDC
Moc: n+1 x 0,22W/ RGB 0,72W
Kolor: szary, transparentny
Barwa światła: CW,WW,R,G,B,Y,RGB
Wymiary: 65mm + nx50mm



Listwa LED LIS-PS1

Napięcie: 12VDC
Długość max do: 2m
Kolor listwy: alu
Barwa światła: CW,NW,WW

OPRAWY LED 12 VDC KWADRATOWE

WPUSZCZANA



Oprawa LED OLK-1 HERMES

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W/3W
Kolor: szlif (inox)
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø60x74x74x7mm

NAWIERZCHNIOWE



Oprawa LED OLK-1D HERMES-D

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W/3W
Kolor: szlif (inox)
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: 82x82x7mm



Oprawa LED OLK-2 JOWISZ

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 66x66x9mm



Oprawa LED OLK-4 ZEUS

Napięcie: 12VDC
Moc: 2,5W
Kolor: alu, **biała, czarna**
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: 52x52x7mm

4. OPRAWY LED 12VDC LED LUMINARES LED - LEUCHTEN

OPRAWY LED 12 VDC OKRĄGŁE

WPUSZCZANE



Oprawa LED OLO-1 HERA

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W/3W
Kolor: szlif (inox)
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø60xØ72x7mm

NAWIERZCHNIOWE



Oprawa LED OLO-1D HERA-D

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W/3W
Kolor: szlif (inox)
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø72x7mm



Oprawa LED OLO-3 HESTIA

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø60x7mm



Oprawa LED OLO-4 ERIS

Napięcie: 12VDC
Moc: 3W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø60x8mm



Oprawa LED OLO-5 REJA

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W
Kolor: alu, szlif, biała, czarna
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø65xØ52x11mm



Oprawa LED OLO-5D REJA-D

Napięcie: 12VDC
Moc: 2W
Kolor: alu, szlif
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø65x13mm



Oprawa OLO-8 AGLAJA

Napięcie: 12VDC
Moc: 2,5W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø70x7mm



Oprawa OLO-8RW AGLAJA-RW

Napięcie: 12VDC
Moc: 2,5W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø70x7mm

WKŁADKI LED (ŻARÓWKI)



Oprawa LED OL-21 1,8W

Napięcie: 12VDC
Moc: 1,8W
Kolor: szlif, chrom, patyna, alu, satyna
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø58xØ72x20mm



Oprawa OLO-7W CHLORIS-W

Napięcie: 12VDC
Moc: 3W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø68x7mm



Wkładka G4 LED 2W
SMD 10x5050

Napięcie: 12VAC
Moc: 2W
Typ: G4
Barwa światła: CW,WW



Wkładka G4 LED 1,8W
SMD 9x2835

Napięcie: 12VAC
Moc: 1,8W
Typ: G4
Barwa światła: CW,NW,WW

ZESTAWY LED

(OFERTA CZĘŚCIOWA - MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ZESTAWU Z KAŻDEJ OFEROWANEJ OPRAWY, LISTWY I LAMPY LED)



Zestaw Opraw LED 3xCHLORIS

Napięcie: 230VAC/12VDC
Moc: 3x3W
Kolor: alu
Wymiary: patrz oprawa



Zestaw Opraw LED 3xHERA

Napięcie: 230VAC/12VDC
Moc: 3x2/3W
Kolor: szlif, alu
Wymiary: patrz oprawa



Zestaw Lamp LED 3xNOTOS

Napięcie: 12VDC
Moc: 3x2,5W
Kolor: alu
Wymiary: patrz oprawa



Zestaw Listew LED 3x LIS-PO5

Napięcie: 230VAC/12VDC
Moc: 3x nW
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary: patrz listwa LED

4. OPRAWY LED 12VDC LED LUMINARES LED - LEUCHTEN

LAMPY PODSZAFKOWE PŁASKIE 12 VDC

NOWOŚĆ



**Lampa płaska LED
LPL-6 TEMIS**

Napięcie/Moc: 12VDC/ 3,5W
Kolor: alu, czarny
Barwa światła: NW,WW
Wymiary: 200x30x6mm

NOWOŚĆ



**Lampa płaska LED z wyłącznikiem
LPLW-6 TEMIS-W**

Napięcie/Moc: 12VDC/ 3,5W
Kolor: alu, czarny
Barwa światła: NW,WW
Wymiary: 200x30x6mm

NOWOŚĆ



**Lampa płaska LED z wyłącznikiem
LPL-3 KROS**

Napięcie/Moc: 12VDC/4W
Kolor: szlif
Barwa światła: NW,WW
Wymiary: 190x70x4mm

NOWOŚĆ



**Lampa płaska LED z wyłącznikiem
LPLW-3 KROS-W**

Napięcie/Moc: 12VDC/ 4W
Kolor: szlif
Barwa światła: NW,WW
Wymiary: 190x70x4mm



**Lampa płaska LED
LPL-1 EUROS**

Napięcie/Moc: 12VDC/ 2W/3W
Kolor: szlif
Barwa światła: NW,CW,WW
Wymiary: 72x200x12mm



**Lampa płaska LED z wyl.
LPLW-1 EUROS-W**

Napięcie/Moc: 12VDC/ 2W/3W
Kolor: szlif
Barwa światła: NW,CW,WW
Wymiary: 72x200x12mm



**Lampa płaska LED
LPL-2 NOTOS**


Napięcie/Moc: 12VDC/2,5W
Kolor: alu, biały
Barwa światła: NW,CW,WW
Wymiary: 53x200x12mm



**Lampa płaska LED z wyl.
LPLW-2 NOTOS-W**

Napięcie/Moc: 12VDC/2,5W
Kolor: alu, biały
Barwa światła: NW,CW,WW
Wymiary: 53x200x12mm

OPRAWY LED DO WITRYN



Oprawa LED OLV-1 IRIS

Napięcie: 12VDC
Moc: 0,6W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: Ø25xØ30x13mm



Oprawa LED OLV-2 FEME

Napięcie: 12VDC
Moc: 0,6W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 35x15x10 o: 30x11x9mm



**Oprawa LED OL-WDP SIGMA
z wyłącznikiem do drzwi**

Napięcie/Moc: 12VDC/1,5W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,WW
Wymiary: 65x132x12mm



**Listwa LIS-K8-SZ na wymiar
z wyl. do szuflad**

Napięcie: 12VDC
Długość max do: 1,2m
Kolor listwy: alu
Barwa światła: NW,CW,WW

OPRAWY LED DO DRZWI I SZUFLAD

LAMPY WYSIĘGNIKOWE LED



**Lampa wysięgnikowa LED
LWL-1 NEPTUN**

Napięcie/Moc: 12VDC/4W
Kolor: alu, biały, czarny
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: 305x173x30mm



**Lampa wysięgnikowa LED
LWL-4 NEPTUN DOUBLE**

Napięcie/Moc: 12VDC/8W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: 605x173x30mm



**Lampa wysięgnikowa LED
LWL-2 ATENA**

Napięcie/Moc: 12VDC/3W
Kolor: alu
Barwa światła: CW,NW,WW
Wymiary: 310x170x40mm



**Lampa wysięgnikowa
LW-HC-081**

Napięcie wejściowe: 12VDC
Moc max do: 35W
Kolor: patyna
Wymiary: 310x220mm

ZASILACZE PRZELOTOWE

ZASILACZE DRIVER



ZN-DR
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc:	Prąd wyj.:	Wymiary:
6W	0,5A	90x41x19mm
12W	1A	90x41x19mm
15W	1,25A	90x41x19mm
30W	2,5A	168x45x32mm
50W	4,16A	168x45x32mm

ZASILACZE ADM



ZN-ADM
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC, 230VAC/24VDC

Moc:	Prąd wyj 12 / 24 VDC	Wymiary:
24W	2A / 1A	80x39x23mm
36W	3A / 1,5A	140x45x29mm
60W	5A / 2,5A	166x45x39mm
80W	6,67A / 3,33A	166x45x39mm
100W	8,25A / 4,12 A	166x45x39mm

ZASILACZE MEBLOWE PŁASKIE

ZASILACZE LED DRIVER

(SERIA PREMIUM Z TÜV- 3 LATA GWARANCJI)



ZN-LD
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC, 230VAC/24VDCz

Moc:	Prąd wyj 12 / 24 VDC	Wymiary:
12W	1A / 0,5A	99x46x11mm
15W	1,25A / 0,62A	123x44x19mm
20W	1,67A / 0,83A	103x35x16mm
30W	2,5A / 1,25A	154x50x15mm
50W	4,16A / 2,08A	160x50x18mm
60W	5A / 2,5A	160x58x18mm
75W	6,25A / 3,12A	170x44x23mm
100W	8,3A / 5,15A	180x63x30mm
150W	12,5A / 6,25A	177x56x30mm
200W	16,7A / 8,35A	195x67x31mm



ZN-MP
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc:	Prąd wyj.:	Wymiary:
12W	1A	98x47x12mm
15W	1,25A	130x47x17mm
20W	1,67A	130x47x17mm
24W	2A	98x47x16mm
30W	2,5A	163x47x19mm
36W	3A	128x51x16mm
60W	5A	210x62x18mm
72W	6A	185x64x22mm

ZASILACZE CP

ZASILACZE MODUŁOWE SLIM



ZN-M-SLIM
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc:	Prąd wyj 12/24 VDC	Wymiary:
60W	5A / 2,5A	160x40x35mm
80W	6,67A / 3,33A	160x40x35mm
100W	8,3A / 4,15A	190x40x35mm
120W	10A / 5A	190x40x35mm
150W	12,5A / 6,25A	200x60x38mm
200W	16,5A / 8,25A	200x60x40mm
240W	20A / 10A	225x70x40mm
360W	30A / 15A	225x70x40mm



ZN-CP
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC, 230VAC/24VDC

Moc:	Prąd wyj 12/24 VDC	Wymiary:
15W	1,25A / 0,62A	100x31x21mm
25W	2,1A / 1,05A	144x38x21mm
35W	2,9A / 1,45A	144x38x21mm
60W	5A / 2,5A	175x41x25mm
75W	6,25A / 3,13A	170x50x33mm

ZASILACZE MODUŁOWE

ZASILACZE SYSTEMOWE DO ZESTAWÓW

ZE ZŁĄCZKAMI MINI AMP (JSTM)



Zasilacz ZNDR
z przewodem sieciowym 1,5m
z wyłącznikiem
i z rozdzielaczem JSTM

Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc:	Prąd wyj.:
6W	0,5A
12W	1A
15W	1,25A
30W	2,5A
50W	4,16A



ZN-M-ADL
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc:	Prąd wyj.:	Wymiary:
15W	1,25A	76x47x20mm
25W	2,1A	85x56x38mm
40W	3,34A	85x56x38mm
60W	5A	85x56x38mm
500W	41,6A	240x125x65mm

ZASILACZE SYSTEMOWE DO ZESTAWÓW ZE ZŁĄCZKAMI MINI AMP (JSTM)

Zasilacz ZNW-(X)W 12V
z wyl. nożnym
i gniazdem JSTM

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC
Moc (X): 12W, 18W, 24W, 30W
Ilość gniazd (Y): 1
Długość przewodu: 4m

Zasilacz ZNW-(X)W 12V
z wyl. nożnym i rozdzielaczem
(Y) x gniazdem JSTM

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC
Moc (X): 12W, 18W, 24W, 30W
Ilość gniazd (Y): 3, 4, 6, 10
Długość przewodu: 4m

Zasilacz ZNW-(X)W 12V
z wyl. przełotowym
i gniazdem JSTM

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC
Moc (X): 12W, 18W, 24W, 30W
Ilość gniazd (Y): 1
Długość przewodu: 2m

Zasilacz ZNW-(X)W 12V
z wyl. przełotowym i rozdzielaczem
(Y) x gniazdem JSTM

Napięcie we/wy: 230VAC/12VDC
Moc (X): 12W, 18W, 24W, 30W
Ilość gniazd (Y): 3, 4, 6, 10
Długość przewodu: 2m

SYSTEM POŁĄCZEŃ 12/24VDC MINI AMP (JSTM)
DO ZASILACZY PRZELOTOWYCH, SYSTEMOWYCH I MODUŁOWYCH

Przewód z wtyczką JSTM
P-WJSTM-(X)

Napięcie: 12VDC, 24VDC
Długość X: 1m,2m

Przewód z gniazdem JSTM
P-GJSTM-(X)

Napięcie: 12VDC, 24VDC
Długość X: 0,2m, 2m

Przewód z gniazdem i wtyczką JSTM
P-GJSTM-WJSTM-(X)

Napięcie: 12VDC, 24VDC
Długość X: 1m,2m

Złączka COB z przewodem i wtyczką do taśm LED 1-kolorowych
ZŁ1-COB8-PWJSTM(X)

Napięcie: 12/24VDC
Szer. taśmy: 8mm
Wymiary: 16x9,5x3,5mm
Dł. przewodu X: 0,12m , 2m

Rozdzielacz z przewodem
ROZ-JSTM(Y)-P(X)

Napięcie: 12VDC, 24VDC
Długość X: 0,15m,2m
Kolor: czarny
Ilość gniazd Y: 3, 4, 6, 10

Rozdzielacz z przewodem i wtyczką
ROZ-JSTM(Y)-PWJSTM(X)

Napięcie: 12VDC, 24VDC
Długość: 0,15m,2m
Kolor: czarny, biały
Ilość gniazd: 3, 4, 6, 10

Rozdzielacz z gniazdem wyłącznikowym
ROZ-JSTM5x+1

Napięcie: 12VDC
Długość: 0,15m
Ilość gniazd(X): 5+1wyl.
Kolor: czarny

Wyłącznik do rozdzielacza
WYL-MR2-WJSTM-200

Napięcie: 12VDC, 24VDC
Długość: 2m
Kolor wyłącznika: czarny, biały, szary,brązowy

Wyłącznik do rozdzielacza WPUSZCZANY
WIN-WP-WJSTM-200

Napięcie: 12VDC, 24VDC
Długość: 2m
Kolor wyłącznika: grafit, biały

Wyłącznik do rozdzielacza NAWIERZCHNIOWY
WIN1-NW-WJSTM-200

Napięcie: 12VDC, 24VDC
Długość: 2m
Kolor wyłącznika: grafit, biały

ZASILACZE EXTRASLIM
(SERIA ECLS)

ZN-ECLS
Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc:	Prąd wyj	Wymiary:
18W	1,5A	170x18x17mm
24W	2A	170x18x17mm
36W	3A	260x18x17mm
48W	4A	260x18x17mm
60W	5A	290x18x17mm

ZASILACZE WODOODPORNE IP67
(SERIA GPV - 3 LATA GWARANCJI)

ZN-GPV
Napięcie: 230VAC/12VDC, 230VAC/24VDC
Moc: Prąd 12/24 DC Wymiary:

12W	1A / 0,5A	130x25x21mm
18W	1,5A z/ 0,75A	130x25x21mm
24W	2A / 1A	140x32x25mm
35W	3A / 1,5A	149x32x28mm
50W	4A / 2A	148x40x30mm
60W	5A / 2,5A	162x43x32mm
75W	6A / 3A	162x42x33mm
100W	8,3A / 4,16A	187x52x37mm
120W	10A / 5A	203x70x45mm
150W	12,5A / 6,25A	203x70x45mm
200W	20A / 10A	203x70x45mm

ZASILACZE WTYCZKOWE



ZN-W

Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc:	Prąd wyj.:	Wymiary:
6W	0,5A	55x25x36mm
12W	1A	76x45x30mm
18W	1,5A	72x33x52mm
24W	2A	79x43x30mm
30W	2,5A	79x43x30mm

ZASILACZE DESKTOPOWE



ZN-D

Napięcie wejście/wyjście:
230VAC/12VDC

Moc:	Prąd wyj.:	Wymiary:
12W	1A	78x48x31mm
24W	2A	102x46x34mm
30W	2,5A	107x49x34mm
36W	3A	107x49x34mm
42W	3,5A	107x49x34mm
60W	5A	116x51x32mm
72W	6A	141x61x34mm
96W	8A	120x60x35mm
120W	10A	172x72x42mm

SYSTEM POŁĄCZEŃ 12/24VDC JACK 5,5/2,1
DO ZASILACZY WTYCZKOWYCH, DESKTOP, EXTRASLIM I WODOODPORNYCH



Gniazdo 5,5/2,1 z zaciskami śrubowymi GDC-ŚR

Napięcie: 12VDC



Wtyczka 5,5/2,1 z zaciskami śrubowymi WDC-ŚR

Napięcie: 12VDC



Przewód z wtyczką DC 5,5/2,1 P-WDC-(X)

Napięcie: 12VDC
Długość X: 0,15m,1m



Przewód z gniazdem DC 5,5/2,1 P-GDC-(X)

Napięcie: 12VDC
Długość X: 0,15m,1m,2m



Przewód z gniazdem i wtyczką DC 5,5/2,1 P-GDC-WDC

Napięcie: 12VDC
Długość X: 1m,2m



Złączka COB z przewodem i gniazdem DC 5,5/2,1 ZŁ1-COB8-PGDC(X)

Napięcie: 12VDC
Długość X: 1m,2m
Szerokość taśmy: 8mm



Złączka z przewodem i gniazdem DC 5,5/2,1 ZŁ1-TL-PGDC(X)

Napięcie: 12VDC
Długość X: 1m,2m
Szerokość taśmy: 8mm



Przewód z gniazdem DC 5,5/2,1 i gniazdem JSTM P-GDC-GJSTM

Napięcie: 12VDC
Długość X: 1m,2m



Wylłącznik przelotowy na przewód WP-1-GWDC

Napięcie: 230VAC
Prąd: 2A
Kolor: czarny, biały
Wymiary: 61x19x15mm



Wylłącznik nożny z gniazdem i wtyczką DC 5,5/2,1 WN-315-GWDC

Napięcie: 230VAC
Prąd: 2A
Kolor: czarny



Rozdzielacz ROZ-JSTM6x-GDC-15

Napięcie: 12VDC
Wejście: GDC 5,5/2,1
Ilość gniazdz: 6x
Kolor: czarny



Rozdzielacz z gniazdem wyłącznikowym ROZ-JSTM5x+1-GDC-15

Napięcie: 12VDC
Wejście: GDC 5,5/2,1
Ilość gniazdz: 5+1 wyl.
Kolor: czarny



Wylłącznik WYŁ-MR2-WJSTM-200

Napięcie: 12VDC, 24VDC
Długość: 2m
Kolor wylłącznika: czarny, biały, szary,brązowy



Wylłącznik do rozdzielacza WPUSZCZANY WIN-WP-WJSTM-200

Napięcie: 12VDC, 24VDC
Długość: 2m
Kolor wylłącznika: grafit, biały



Wylłącznik do rozdzielacza NAWIERZCHNIOWY WIN1-NW-WJSTM-200

Napięcie: 12VDC, 24VDC
Długość: 2m
Kolor wylłącznika: grafit, biały

STEROWNIKI MILIGHT/MIBOXER (PANELE, PILOTY, KONTROLERY)



**Sterownik RGB/RGBW
ST-027-T-BI**

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc/Prąd: 144/288W, 12A
Pilot: TOUCH, 5p
Wymiary: 85x45x23mm
Wym. pilota: 120x52,5x21mm



**Sterownik RGB/RGBW
ST-027-T-CZ**

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc/Prąd: 144/288W, 12A
Pilot: TOUCH, 5p
Wymiary: 85x45x23mm
Wym. pilota: 120x52,5x21mm



**Panel 4-stref. do taśm/lamp
1-kolorowych PAN-B1-MONO**

Zasilanie: 3VDC/2xAAA
Zasięg: do 30m
Panel: TOUCH
Wymiary: 87x87x19mm
Kolor: biały



**Panel 4-stref. do taśm/lamp
multiwhite PAN-B2-CCT**

Zasilanie: 3VDC/2xAAA
Zasięg: do 30m
Panel: TOUCH
Wymiary: 87x87x19mm
Kolor: biały, czarny



**Panel 4-strefowy
do taśm/lamp RGB/RGBW
PAN-B3-RGB/RGBW**

Zasilanie: 3VDC/2xAAA
Zasięg: do 30m
Panel: TOUCH
Wymiary: 87x87x19mm
Kolor: biały, czarny



**Pilot 4-strefowy
do taśm 1-kolor./multiwhite
PIL-7-MONO/CCT**

Zasilanie: 3VDC/2xAAA
Zasięg: do 30m
Kolor: biały
Pilot: przyciskowy, 7p
Wymiary: 120x52,5x21mm



**Pilot 4-strefowy
do taśm/lamp RGB/RGBW
PIL-92-RGB/RGBW**

Zasilanie: 3VDC/2xAAA
Zasięg: do 30m
Kolor: biały, czarny
Pilot: TOUCH, 11p
Wymiary: 120x52,5x21mm



**Kontroler do systemu 4-stref.
do taśm 1-kolor.
KONT-36S-MONO**

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc/Prąd: 144/288W, 12A
Wymiary: 74,5x36x17mm



**Kontroler do systemu 4-stref.
do taśm multiwhite
KONT-35S-CCT**

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc/Prąd: 144/288W, 12A
Wymiary: 74,5x36x17mm



**Kontroler do systemu 4-stref.
do taśm RGB/RGBW
KONT-38S-RGB/RGBW**

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc/Prąd: 144/288W, 12A
Wymiary: 74,5x36x17mm

STEROWNIKI RGB IR (PODCZERWIEŃ)



**Sterownik RGB
ST-IR1-24K**

Napięcie: 12VDC/12VDC
Moc/Prąd: 72W/6A
Pilot: 24p
Wymiary modułu: 64x35x22mm



**Sterownik RGB
ST-RF2-20K**

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc/Prąd: 144/288W, 12A
Pilot: 20p
Wymiary modułu: 104x63x24mm



**Sterownik RGB ST-RF3-17K
z gniazdem DC 5,5/2,1**

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc/Prąd: 72/144W, 6A
Pilot: 17p
Wymiary modułu: 40x13x6mm



**Sterownik RGB
ST-RF5-T TOUCH**

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc/Prąd: 216W/18A
Pilot: 9p TOUCH
Wymiary modułu: 83x79x33mm



Wzmacniacz RGB WZM-1

Napięcie we/wy: 12VDC/12VDC
Moc max do: 144W
Prąd wyjściowy: 12A
Wymiary modułu: 104x63x24mm

STEROWNIKI RGB RF (RADIOWE)

WZMACNIACZ RGB

SYSTEM POŁĄCZENIOWY DO STEROWNIKÓW

IR: SYSTEM MINI

RF: SYSTEM MIDI



**Przewód z wtyczką MINI
P-WMINI-(X)**

Napięcie: 12VDC
Długość X: 0,2m,2m



**Przewód z wtyczką
i gniazdem MINI
P-GMINI-WMINI-200**

Napięcie: 12VDC
Długość: 2m



**Przewód z wtyczką MIDI
do rozdzielacza RGB
P-WMIDI-200**

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu: 2m



**Przewód z gniazdem
i wtyczką MIDI
do rozdzielacza RGB
P-GMIDI-WMIDI-200**

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu: 2m



**Rozdzielacz
z przewodem
ROZ-MIDI4x-BI-15**

Napięcie: 12VDC
Długość przewodu: 0,15m

7. WYŁĄCZNIKI LED LED SWITCHES LED SCHALTER

WYŁĄCZNIKI DO PROFILI LED DOTYKOWE



Wyłącznik dotykowy WDL1

Napięcie: 12VDC
Prąd: 4,2A
Moc: 50W
Wymiary: 50x7x4mm
LED: niebieski, żółty

DO PROFILI PLAS



Wyłącznik dotykowy WDL2

Napięcie: 12VDC
Prąd: 5A
Moc: 60W
Wymiary: 47x9x4mm
LED: biały



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem WDL5-3

Napięcie: 12/24VDC
Prąd: 7,5A
Moc: 90/180W
Wymiary: 25x10x2,5mm
LED: niebieski, żółty



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem WDL5-4

Napięcie: 12/24VDC
Prąd: 8A
Moc: 96/192W
Wymiary: 43x10x4mm
LED: biały

NOWOŚĆ



Wyłącznik zbliżeniowy WDL5-5-COB

Napięcie: 12/24VDC
Prąd: 4A
Moc: 48/96W
Wymiary: 50x8x2mm
LED: niebieski

Bez lutowania

BEZDOTYKOWE



Wyłącznik zbliżeniowy WZBL-1

Napięcie: 12/24VDC
Prąd: 8A
Moc: 96/192W
Wymiary: 47x10x3,5mm
LED: niebieski



Wyłącznik zbliżeniowy WZBL-2

Napięcie: 12/24VDC
Prąd: 5A
Moc: 60/120W
Wymiary: 55x10x3,5mm
LED: niebieski



Wyłącznik zbliżeniowy ze ściemniaczem WZBLS-1

Napięcie: 12/24VDC
Prąd: 8A
Moc: 96/192W
Wymiary: 55x10x3,5mm
LED: niebieski



Wyłącznik zbliżeniowy ze ściemniaczem WZBLS-2D

Napięcie: 12/24VDC
Prąd: 8A
Moc: 96/192W
Wymiary: 55x10x9mm
LED: niebieski

PIR



Wyłącznik PIR WPL-1

Napięcie: 12/24VDC
Prąd: 8A
Moc: 96/192W
Wymiary: Ø11/43x10x4mm

WYŁĄCZNIKI UNIWERSALNE 3W1



Wyłącznik uniwersalny WUN-1-IR (SR3W1)

Napięcie: 12VDC/24VDC
Prąd: 5A
Moc max do: 60W/120W
Wymiary: 15x10x63mm
Kolor: biały, czarny

NOWOŚĆ



Wyłącznik uniwersalny WUN-SG1

Napięcie: 12VDC/24VDC
Prąd: 3A
Moc max do: 36W/72W
Wymiary: 14x10x53mm
Kolor: biały, czarny

NOWOŚĆ



Uchwyt do wyłącznika UCH-WUN-SG1

Kolor: biały, czarny



Wyłącznik zbliżeniowy WZB-2-IR2

Napięcie: 230VAC
Moc max do: 250W
Wymiary wyl.: 83x36x18mm
Wymiary czujnika: Ø013/Ø17mm



Wyłącznik zbliżeniowy WZB-3-IR

Napięcie: 12VDC
Prąd: 4A
Moc: 48W
Wymiary: 42x31x9mm

WYŁĄCZNIKI ZBLIŻENIOWE

WYŁĄCZNIKI DOTYKOWE



Wyłącznik zbliżeniowy WZB-4A-IR

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc max do: 30W
Wymiary wyl.: 85x16x9mm
Wymiary czujnika: 30x23x7mm



Wyłącznik zbliżeniowy WZB-4B-IR

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc max do: 30W
Wymiary wyl.: 85x16x9mm
Wymiary czujnika: Ø15/Ø10mm

NOWOŚĆ



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem WDS-2 MAX

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc max do: 60/100W
Kolor: chrom, czarny/niebieski
Wymiary: Ø017/Ø20x11mm



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem WDS-3

Napięcie: 12VDC
Moc max do: 48W
Kolor: alu
Wymiary: 42x31x9mm



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem WDS-5 POWER

Napięcie: 12VDC
Moc max do: 48W
Kolor: szary, biały, czarny
Wymiary: Ø013/Ø18x15mm

7. WYŁĄCZNIKI LED LED SWITCHES LED SCHALTER

WYŁĄCZNIKI PODBLATOWE

WYŁĄCZNIK



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem WDS-6
Napięcie: 12VDC
Moc max do: 36W
Kolor: czarny/niebieski
Wymiary: Øo19/Ø23x8mm

WYŁĄCZNIK



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem WDS-7-MIDI
Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc max do: 48W/96W
Kolor: szary, biały, czarny
Wymiary: Øo18/Ø22x16mm

WYŁĄCZNIK



Wyłącznik dotykowy kątowy WDK-1
Napięcie: 12VDC
Moc max do: 24W
Kolor: szary
Wymiary: 19x23x26mm



Wyłącznik podblatowy ze ściemniaczem WBL-3
Napięcie: 12VDC
Prąd: 5A
Moc max do: 60W
Wymiary: 42x34x10mm

WYŁĄCZNIK



Wyłącznik podblatowy ze ściemniaczem WBL-7
Napięcie: 12VDC/24VDC
Prąd: 5A
Moc max do: 60W/120W
Wymiary: 51x51x7mm

ŚCIEMNIACZE

WYŁĄCZNIK



Ściemniacz radiowy SC-1-RF
Napięcie: 12VDC
Moc max do: 96W
Wymiary: 110x56x34mm
Wymiary pilota: 58x30x11mm

WYŁĄCZNIK



Ściemniacz radiowy SC-3-RF
Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc max do: 72W/144W
Wymiary: 46x13x8mm
Wymiary pilota: 85x40x6mm

WYŁĄCZNIK



Ściemniacz radiowy SC-8-MONO-RF
Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc max do: 216W/432W
Wymiary: 85x45x24mm
Wymiary pilota: 125x52,5x21mm

WYŁĄCZNIKI PIR

WYŁĄCZNIK



Wyłącznik PIR-CR52
Napięcie: 230/230VAC
Moc max do: 200W
Zasięg: 3/6m
Kąt widzenia: 120°/360°
Wym. sensora: Øo15/Ø18x24mm
Wymiar: 44x37x26mm

WYŁĄCZNIK



Wyłącznik PIR-CR55
Napięcie: 12VDC
Moc max do: 60W
Zasięg: 3/6m
Kąt widzenia: 120°/360°
Wym. sensora: Øo15/Ø18x24mm
Wymiar: 44x37x26mm

WYŁĄCZNIKI DO DRZWI I FRONTÓW ELEKTRONICZNE

WYŁĄCZNIK



Wyłącznik zbliżeniowy WDP-2-IR1
Napięcie: 230VAC
Moc max do: 250W
Wymiary wyl.: 83x36x18mm
Wymiary czujnika: Ø17/Ø13mm

WYŁĄCZNIK



Wyłącznik WDP-3-IR
Napięcie: 12VDC
Prąd: 4A
Moc max do: 48W
Wymiary: 42x31x9mm

WYŁĄCZNIK



Wyłącznik WDP-4A-IR 1 sensor
Napięcie: 12/24VDC
Moc max do: 30W
Wymiary wyl.: 85x16x9mm
Wymiary czujnika: 30x23x7mm

WYŁĄCZNIK



Wyłącznik WDP-4B-IR 1 sensor
Napięcie: 12/24VDC
Moc max do: 30W
Wymiary wyl.: 85x16x9mm
Wymiary czujnika: Ø15/Ø10mm

WYŁĄCZNIK



Wyłącznik WDP-5A-IR 2 sensory
Napięcie: 12/24VDC
Moc max do: 30W
Wymiary wyl.: 85x16x9mm
Wymiary czujnika: 30x23x7mm

MECHANICZNE

WYŁĄCZNIK




Wyłącznik WDP-5B-IR
Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc max do: 30W
Wymiary wyl.: 85x16x9mm
Wymiary czujnika: Ø15/Ø10mm

WYŁĄCZNIK



Wyłącznik WDP-6-IR 1 sensor
Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc max do: 60W/100W
Wymiary wyl.: 29x15x7mm
Wym. czujnika: Ø10/Ø12x12mm
Kolor: czarny, biały

WYŁĄCZNIK



Wyłącznik WDP-7-IR 2 sensory
Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc max do: 60W/100W
Wymiary wyl.: 29x15x7mm
Wym. czujnika: Ø10/Ø12x12mm
Kolor: czarny, biały

WYŁĄCZNIK



Wyłącznik WDP-M1
Napięcie/Prąd: 250VAC/2A
Moc max do: 500W
Kolor: czarny, biały
Wymiary: 49x46x16,5mm

WYŁĄCZNIK



Wyłącznik WDP-M2
Napięcie/Prąd: 250VAC/2A
Moc max do: 500W
Kolor: czarny, biały
Wymiary: 33x31x14mm

WYŁĄCZNIKI BEZPRZEWODOWE (RADIOWE)



Wyłącznik bezprzewodowy dotykowy WBD-14

Napięcie: 3VDC
Zasięg: do 10m
Bateria: CR3032
Kolor: szary
Wymiary: Øo35/Ø40x14mm



Kontroler bezprzewodowy KB-01A

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc: 60W/120W
Zasięg: do 10m
Kolor: biały
Wymiary: 85x16x9mm



Zestaw bezprzewodowy dotykowy ZBD-KB-14

Kontroler

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc: 60W/120W
Zasięg: do 10m
Kolor: biały
Wym. kontrolera: 85x16x9mm
Częstotliwość: 2,4GHz

Wyłącznik

Napięcie: 3VDC
Bateria: CR3032
Kolor: szary
Wymiary: Øo35/Ø40x14mm



Wyłącznik bezprzewodowy PIR WBP-08

Napięcie: 3VDC
Zasięg PIR: 2-3m
Bateria: CR3032
Kolor: czarny
Wymiary: Øo35/Ø40x14mm



Kontroler bezprzewodowy KB-01A

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc: 60W/120W
Zasięg: do 10m
Kolor: biały
Wymiary: 85x16x9mm



Zestaw bezprzewodowy PIR ZBP-KB-08

Kontroler

Napięcie: 12VDC/24VDC
Moc: 60W/120W
Zasięg: do 10m
Kolor: biały
Wym. kontrolera: 85x16x9mm
Częstotliwość: 2,4GHz

Wyłącznik

Napięcie: 3VDC
Zasięg PIR: 2-3m
Bateria: CR3032
Kolor: czarny
Wymiary: Øo35/Ø40x14mm



Kontroler bezprzewodowy KBF-1-230V

Napięcie: 230V
Moc: 800W
Zasięg: 30m
Kolor: biały
Wymiary: 61x37x24mm
Częstotliwość: 433MHz



Kontroler bezprzewodowy KBF-2-12V

Napięcie: 12VDC
Moc: 120W
Zasięg: 30m
Kolor: biały
Wymiary: 61x37x24mm
Częstotliwość: 433MHz



Wyłącznik bezprzewodowy Futuro WBF-1 do kontrolerów KBF-1-230V i KBF-2-12V

Napięcie: 3VDC
Zasięg: 30m
Bateria: CR3032
Kolor: czarny, biały
Wymiary: Ø50x11mm
Częstotliwość: 433MHz

WYŁĄCZNIKI MECHANICZNE



Wyłącznik kołyskowy WK-MR2(R13)

Napięcie: 230VAC
Prąd: 8A
Kolor: czarny, biały, szary, brąz
Wymiary: Øo20/Ø23x19mm



Wyłącznik przelotowy na przewód WP-1

Napięcie: 230VAC
Prąd: 2A
Kolor: czarny, biały
Wymiary: 61x19x15mm



Wyłącznik nożny na przewód WN-315

Napięcie: 230VAC
Prąd: 2A
Kolor: czarny, biały, złoty
Wymiary: Ø69x20mm



Wyłącznik wpuszczany WIN-1-WP INPROJAL

Napięcie: 230VAC
Prąd: 16A
Kolor: grafit, biały
Wymiary: 62x62x9mm



Wyłącznik nawierzchniowy WIN-1-NW INPROJAL

Napięcie: 230VAC
Prąd: 16A
Kolor: grafit, biały
Wymiary: 62x62x19mm

8. PORTY - PRZEDŁUŻACZE EXTENSION POWER SOCKET STECKDOSENELEMENTE

ŁADOWARKA

PORTY



**Ładowarka indukcyjna/USB
ŁD-W75**

Napięcie: 5VDC
Prąd: indukcja 1A / USB 2A
Kolor: czarny
Wymiary: Ø60x75x22,5mm



**Port-CORNER-3
3x230V**

Napięcie: 230VAC
Prąd: 16A
Kolor: czarny
Wymiary panelu: 232x100x50mm



**Port-CORNER-4
4x230V**

Napięcie: 230VAC
Prąd: 16A
Kolor: alu
Wymiary panelu: 276x100x50mm



**Port-CORNER-USB
3x230V/2xUSB
CHARGER 5VDC 2,4A**

Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor: alu
Wymiary panelu: 276x100x50mm



**Port-EIGHT
2x230V**

Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor: srebrny, czarny, biały
Wymiary panelu: 70x145x2mm
Wymiary otworu: 133x58mm



**Port-RING
1x230V/1xUSB**

Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor: srebrny, czarny
Wymiary panelu: Ø85x68,5x3mm
Wymiary otworu: Ø70x74mm



**Port-RING 2
1x230V/1xUSB**

Napięcie: 230VAC/5VDC
Prąd: 16A / 2,1A
Kolor: alu
Wymiary: Ø71xØ59,5x78mm
Wymiary otworu: Ø60mm



**Port-ELIPSA
1x230V/1xUSB**

Napięcie: 230VAC/5VDC
Prąd: 16A / 2,4A
Kolor: alu, szlif (inox)
Wymiary: 100xØ59,5x80mm
Wymiary otworu: Ø60mm



Port-MODUL-3 3x230V

Napięcie/Prąd: 230VAC/10A
Kolor: alu, czarny
wymiar panelu: 196x100mm
wymiar skrzynki: 180x72x24mm



**Port-MODUL-3-USB
2x230V / 2xUSB**

Napięcie: 230VAC / 5VDC
Prąd: 10A / 2A
Kolor: alu, czarny
wymiar panelu: 196x100mm
wymiar skrzynki: 180x72x24mm

PORTY OVAL 1 (ZAOKRĄGLONE ROGI / WĄSKI PANEL)

PORTY FLEXI 1 (OSTRE ROGI / NISKI RANT 3MM)



**Port-OVAL1 3x230V
z przewodem**

Napięcie/Prąd: 230VAC/10A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu: 265x117x2,5mm
Wym. skrzynki: 225x110x65mm



**Port-OVAL1
2x230V/2xUSB**

Napięcie: 230VAC/5VDC
Prąd: 10A/2,1A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu: 265x117x2,5mm
Wym. skrzynki: 225x110x65mm



**Port-FLEXI1 3x230V
z przewodem**

Napięcie/Prąd: 230VAC/10A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu: 265x130x3mm
Wym. skrzynki: 225x110x65mm



**Port-FLEXI1
2x230V/2xUSB**

Napięcie: 230VAC/5VDC
Prąd: 10A/2,1A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu: 265x130x3mm
Wym. skrzynki: 225x110x65mm



**Port-FLEXI1
2x230V/1xRJ45/2xUSB
CHARGER 5VDC 2,1A**

Napięcie: 230VAC/5VDC
Prąd: 10A/2,1A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary: patrz FLEXI obok

PORTY FLEXI 2 (OSTRE ROGI / WYSOKI RANT 7MM)

PORTY OVAL 2 (ZAOKRĄGLONE ROGI / SZEROKI PANEL)



**Port-FLEXI2 3x230V
z przewodem**

Napięcie/Prąd: 230VAC/10A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu: 265x130x7mm
Wym. skrzynki: 225x110x65mm



**Port-FLEXI2
2x230V/2xUSB**

Napięcie: 230VAC/5VDC
Prąd: 10A/2,1A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu: 265x130x7mm
Wym. skrzynki: 225x110x65mm



**Port-FLEXI2
2x230V/1xRJ45/2xUSB
CHARGER 5VDC 2,1A**

Napięcie: 230VAC/5VDC
Prąd: 10A/2,1A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary: patrz FLEXI2 obok



**Port-OVAL2 3x230V
z przewodem**

Napięcie/Prąd: 230VAC/10A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu: 265x130x2,5mm
Wym. skrzynki: 225x110x65mm



**Port-OVAL2
2x230V/2xUSB**

Napięcie: 230VAC/5VDC
Prąd: 10A/2,1A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu: 265x130x2,5mm
Wym. skrzynki: 225x110x65mm

PORTY

**Port-SLIM 10503S 3x230V**

Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor: alu, czarny, biały, inox
Wymiary panelu: Ø83x300mm
Wymiary otworu: Ø60mm

**Port-SLIM-USB 10503S 3x230V / 2xUSB**

Napięcie 230VAC / 5VDC
Prąd: 16A / 2,1A
Kolor: alu, czarny, biały
Wymiary panelu: Ø83x330mm
Wymiary otworu: Ø60mm

**Port-WIDE 1203S 3x230V**

Napięcie/Prąd: 230VAC/16A
Kolor: alu, czarny
Wymiary panelu: Ø127x294mm
Wymiary otworu: Ø100mm

**Taśma dwustronna do przyklejania profili alu TKP-9**

Szerokość: 9mm
Długość: 5m
Grubość: 1mm
Kolor: biały

**Taśmy dwustronne do przyklejania profili alu TKD-(X)**

Szerokość X: 9mm / 12mm
Długość: 50m
Grubość: 0,5mm
Kolor: transparentny

AKCESORIA

**Złączka gwintowana 12-torowa ZŁ-GW**

Napięcie: 250VAC
Przekrój: 2,5/4/6/10 mm²
Kolor: biały, transparent

**Złączka instalacyjna ZŁ-WAGO-221**

Napięcie: 250VAC
Prąd: 24A-32A
Ilość wejść: 2, 3, 5

**Złączka instalacyjna ZŁ-PC-222**

Napięcie: 250VAC
Prąd: 24A-32A
Ilość wejść: 2, 3, 5

**Przewód sieciowy z wtyczką**

Napięcie: 230VAC
Długość: 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
Kolor: biały, czarny (na zam.)

**Przewód sieciowy z wtyczką i wyl. przelotowym**

Napięcie: 230VAC
Długość: 1,5m, 2m, 3m, 4m, 5m
Kolor: biały, czarny (na zam.)

NOWOŚĆ

**Wtyczka płaska WTP-16UP**

Napięcie: 250VAC
Prąd: 16A
Kolor: biały

**Wtyczka kątowna WT-K7**

Napięcie: 250VAC
Prąd: 16A
Kolor: biały

**Gniazdo s-6**


Napięcie: 250VAC
Prąd: 16A
Kolor: biały

NOWOŚĆ

**Lakier izolacyjny LAK-IZOL-(X)CPL**

Pojemność: 400, 100, 60ml

Zabezpieczenie źródła światła i elektroniki przed wilgocią

**Przewód TLYp czarny z czerwonym lub białym paskiem**

Napięcie: 12VDC
Przekrój: 2x0,22/0,35/0,5mm²
Długość: 0-10m, 50m, 100m, 500m

**Przewód TLYp biały z czerwonym lub czarnym paskiem**


Napięcie: 12VDC
Przekrój: 2x0,22/0,25/0,35mm²
Długość: 0-10m, 50m, 100m

**Przewód RGB płaski 4-żyłowy 4x0,20 mm**

Napięcie: 12VDC
Długość: 0-10m, 100m

**Przewód RGBW płaski 5-żyłowy 5x0,20 mm**

Napięcie: 12VDC
Długość: 0-10m, 100m

**Przewód RGB okrągły 4-żyłowy 4x0,22 mm**

Napięcie: 12VDC
Długość: 0-10m, 100m

**Przewód dwużyłowy H03VV H2-F (OMyp)**

Napięcie: 230VAC
Przekrój: 2x0,5/0,75/1mm²
Kolor: biały
Długość: 0-10m, 100m

Tablice reklamowe

W RAMACH WSPARCIA SPRZEDAŻY DLA STAŁYCH ODBIORCÓW UŻYCZAMY TABLICE EKSPOZYCYJNE.



POSIADAMY SPECTROMETR - OFERUJEMY OŚWIELENIE LED O SPRECYZOWANYM ODCIENIU ŚWIATŁA BIAŁEGO, WARTOŚCI NATĘŻENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA ODDAWANIA BARW - RA (CRI).



KATALOG ONLINE
ONLINE CATALOGUE
ONLINE-KATALOG



HEROS LED SP. Z O.O.
UL. KOPERNIKA 25A
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
KOM.: +48 793-223-035 BIURO (BOK)
KOM.: +48 577-875-850 DZ. HANDLOWY
KOM.: +48 698-460-554 DZ. TECHNICZNY

E-MAIL: HEROSPAPHU@GMAIL.COM

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu KC i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
Za ewentualne błędy przepraszamy.

DYSTRYBUTOR